


plomba SIBO-ROTO z nawiniętą linką

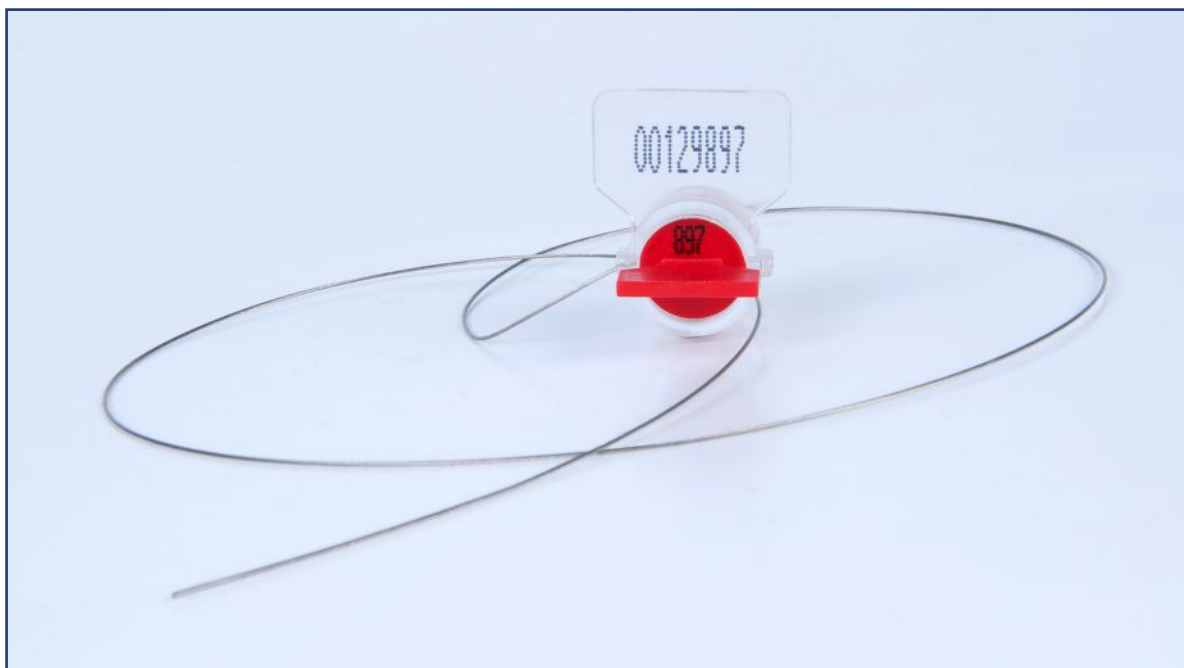

CECHY :

- linka stalowa nierdzewna powlekana pcv nawinięta na plombę SIBO-ROTO
- średnica linki \varnothing 0,6 mm
- długość linki dostępna jest w dwóch wariantach: 30 cm, 60 cm
- siła zrywu z linki 200 N
- plomba motylkowa o indywidualnie regulowanej długości operacyjnej
- plomba wykonana z poliwęglanu (PC)
- zakres temperatur od -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$


ZASTOSOWANIE:

- zabezpieczanie urządzeń pomiarowych
- zabezpieczenie magazynu



plomba SIBO-ROTO z nawiniętą linką

WYMIARY :

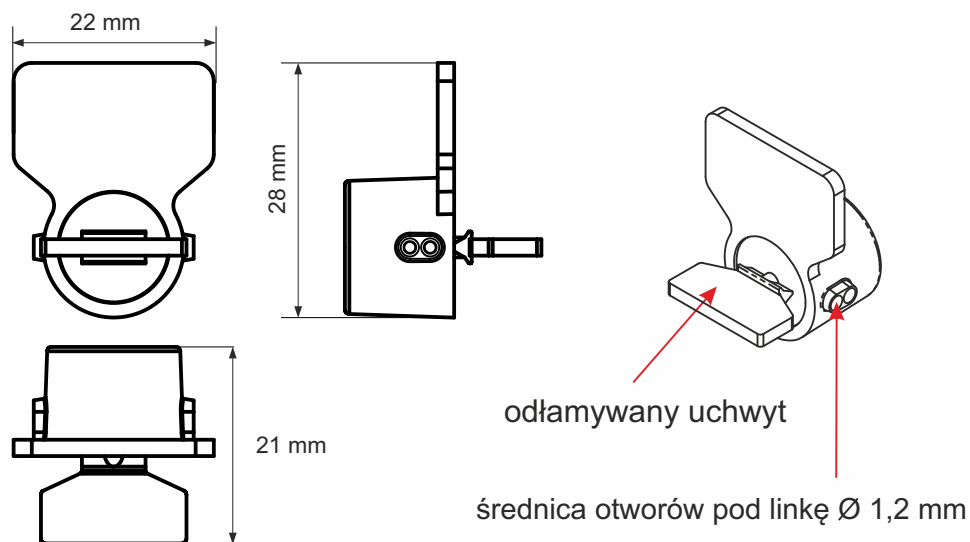

NADRUKI:

- numeracja sekwencyjna
- numerowany bębenek (3 ostatnie cyfry)
- logo

KOLORYSTYKA:




- inne kolory na zamówienie

ZALETY:

- unikatowa komora plombująca uniemożliwiająca odkręcenie bębna plomby
- odłamany uchwyt plomby zapobiegający manipulacji osób trzecich
- nie wymaga użycia narzędzia plombowniczego

PAKOWANIE:

 100 szt. w woreczku strunowym

 1 000 szt.  3,5 kg

wym. kartonu 33 x 20 x 25 cm