

Schemat nadruku



Przykładowy nadruk



PRZÓD, panel (apla) biały wielkości (wysokość x długość) = 17 x 46 mm do czarnego nadruku następujących informacji:

1. Linijka tekstowa, max 25 znaków, wysokość czcionki 7 (pewność czytelności polskich znaków)
2. Linijka tekstowa, max 25 znaków, wysokość czcionki 7 (pewność czytelności polskich znaków)
3. Numeryczny kod kreskowy 128C do zakodowania max. 22 cyfr (jeśli inna liczba cyfr to zawsze parzysta)

Kod sprawdzany weryfikatorem REA MLV-2D wg normy ISO/IEC 15416

4. Zapis kodu kreskowego z pkt. 3 w wersji human-readable

ZASTOSOWANIE I CECHY


Cechy: bezpieczna plomba jednorazowa, workowa składająca się z:

- 1) flagi z nadrukowaną białą aplą (wymiar 17 x 46 mm) jako tła do czytelnego nadruku tekstów i kodów w kolorze czarnym
- 2) komory o charakterystycznym kształcie prostokąta, z wkładką stalową i otworem do przecięgnięcia wąsa,
- 3) wąsa zakończonego 7-ioma kolcami dla mocniejszego i skutecznego zacisku

Materiał: flaga i wąż z PP zakończony 7-ioma kolcami, komora z wkładką stalową

Siła zrywania: > 340 N co odpowiada ok. 34 kG (max. 380 N czyli ok. 38 kG), odpowiednik klasy „Indicative” z ISO 17712

WYMIARY

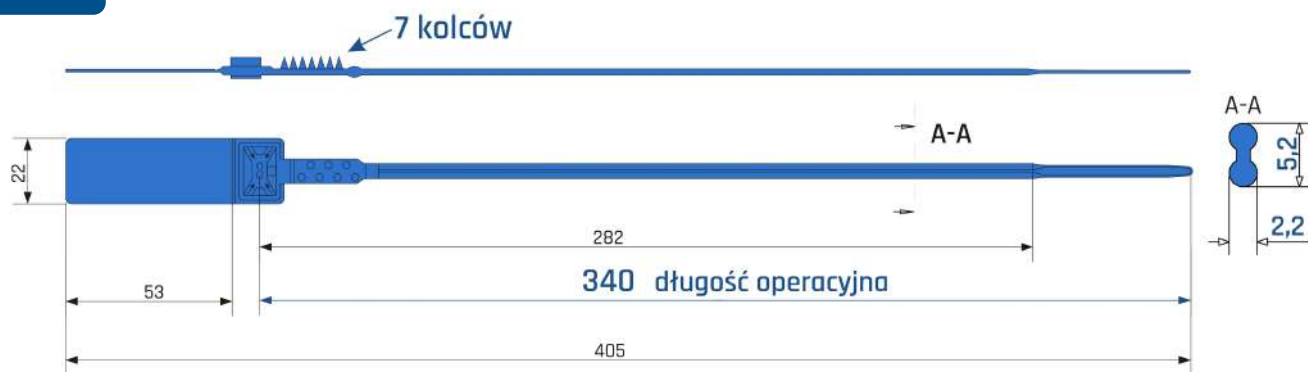

KOLORY



* inne kolory na zapytanie

MAGAZYNOWANIE

W magazynach o temperaturze +5 do +22°C,
wilgotności 50%, nie dłużej niż 12 miesięcy



<https://plomby.net/produkty/plomby-plastikowe/plomba-bag-bds-01/>

PAKOWANIE

10 szt. w blistrze



1 000 szt. w kartonie **KG** 6 kg
wym. kartonu 57 x 27 x 14 cm



60 000 szt. na europalecie **KG** 380 kg
wym. palety 120 x 80 x 190 cm