


linka plombownicza STRING 600

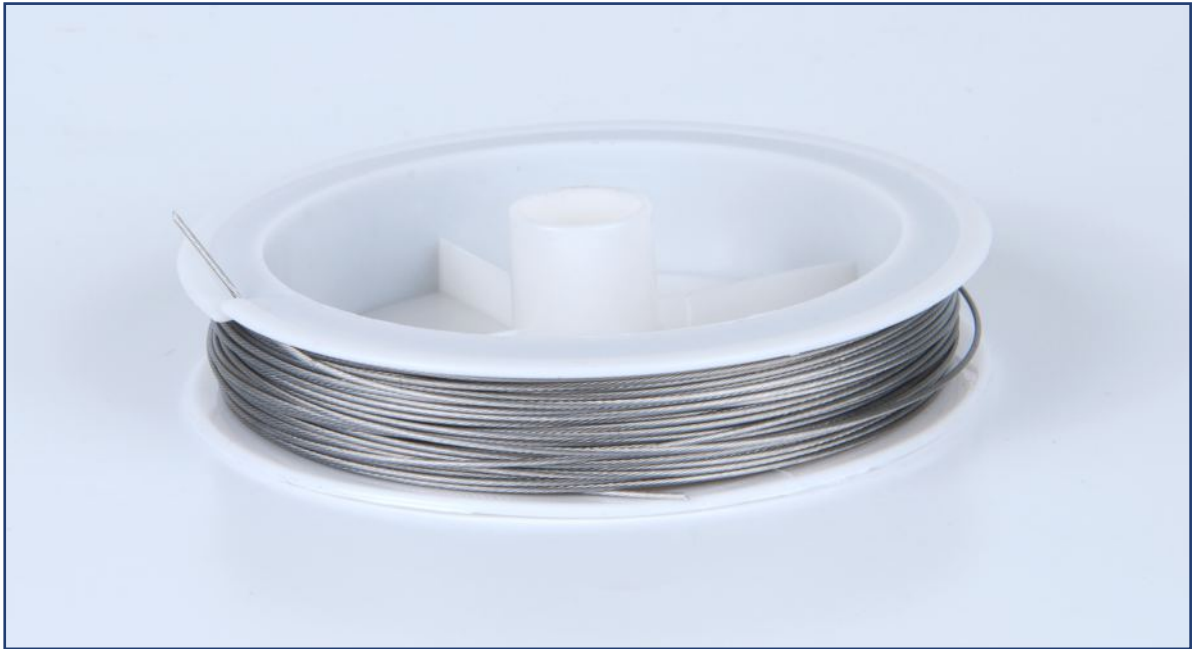

CECHY:

- linka stalowa nierdzewna powlekana pcv, dzięki czemu nie rozwarstwa się
- średnica \varnothing 0,6 mm
- dostępne w rolkach po 45 metrów
- siła zrywająca linki 100 N

ZASTOSOWANIE:

- zabezpieczanie urządzeń pomiarowych, magazynów, pojazdów
- przeznaczona do stosowania z plombami motylkowymi np. SIBO-ROTO

